

百

河北百一滑雪用品有限公司

HEBEI BAIYI SKI PRODUCTS CO., LTD

创新 | 改变 | 突破 | 成长

MAKE BREAKTHROUGHS IN YOUR FUTURE



公司简介

Company profile

河北百一滑雪用品有限公司是一家专注服务于冰雪行业专用器材用品的公司，从事相关产品的设计、生产、销售。主要产品有自沉式出水口、造雪机配电箱、造雪管线、安全网支撑杆、旗门杆、雪地钻头、雪铲、防撞垫、儿童滑雪训练产品、雪地救护装备、索道轮衬、索道橡胶衬块等产品。与国内 200 多家客户合作，企业通过 ISO9001:2015 质量体系认证，已获得国家专利设计 5 项，我公司不断吸取国内外先进技术，集多年行业经验，保证产品的稳定性和领先性。坚持以品质创新的经营理念，让每一个选择百一公司的客户，省心、省力、省钱。

我们将以“一份信任，百分努力”的宗旨为每位客户做好服务！

目录

CONTENTS

公司简介	
目录	01
出水口	02
配电箱	03
造雪机配件	04
造雪管线	05
安全网支撑杆	06/07
安全防护网	08/09
防撞垫	10
防滑地垫	11
雪地救护装备	12/13
压雪车配件	14
提示牌	15
旗门杆	16
旗门布	17
儿童训练产品	18
滑雪训练器材	19
索道配件	20/21
雪具寄存架	22
雪具寄存柜	23
智能扫码寄存架	24
智能扫码寄存柜	25
雪铲	26
冰壶产品	27
戏雪产品	28
合作案例	29

出水口

1.产品结构:

材质: 不锈钢+镀锌管+PEEK; 规格: 出水口径51mm, 工作压力60公斤;
高度1.5米、1.8米、2米、2.3米、2.5米

2.制作工艺标准:

(1) 上端出水口, DN ϕ 51mm, 国际通用, 采用316不锈钢材质铸造工艺, 数控加床加工而成, 精度 ± 0.01 mm。

机加工标准Ra1.6。

铸造执行标准: GBT 60601-1997

(2) 下端三通采用316不锈钢材质铸造工艺, 数控加床加工而成, 精度 ± 0.01 mm。丝扣为16x3mm梯形丝扣。

铸造执行标准: GBT 60601-1997

(3) 连接管采用60x5mm镀锌管, 长度 ± 0.4 mm, 热镀锌工艺, 保证管壁的内壁外壁镀锌工艺的均匀性。

丝扣执行标准GB/T 28776-2012

管壁执行标准GB/T8163-2008

3.不锈钢连接杆 ϕ 16mm, 304材质。

不锈钢出水口



配电箱

- 1.产品规格：350x450x800mm
- 2.产品材质：不锈钢304，厚度1.5mm。
- 3.电器厂家：正泰电器
- 4.产品工艺：不锈钢板折弯+冲压+焊接+抛光+涮锡工艺
- 5.配置清单：380v电源漏电断路器，型号100A
220v电源漏电断路器，型号60A
连接线为16平铜线
铝制接线排
380v五芯航空插座，63A,防水等级IP67（外置）



造雪机配件



造雪管线

产品名称：造雪管线

型号规格：60-51-20


产品特点：外观质量编织层一织物层编织均匀，表面清洁，开跳双经、跳纬及划伤，抗老化、腐蚀、耐强度和耐磨损好。外观质量衬里一厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷，抗老化、耐腐蚀，化学特性非常稳定。

②



安全网支撑杆

③

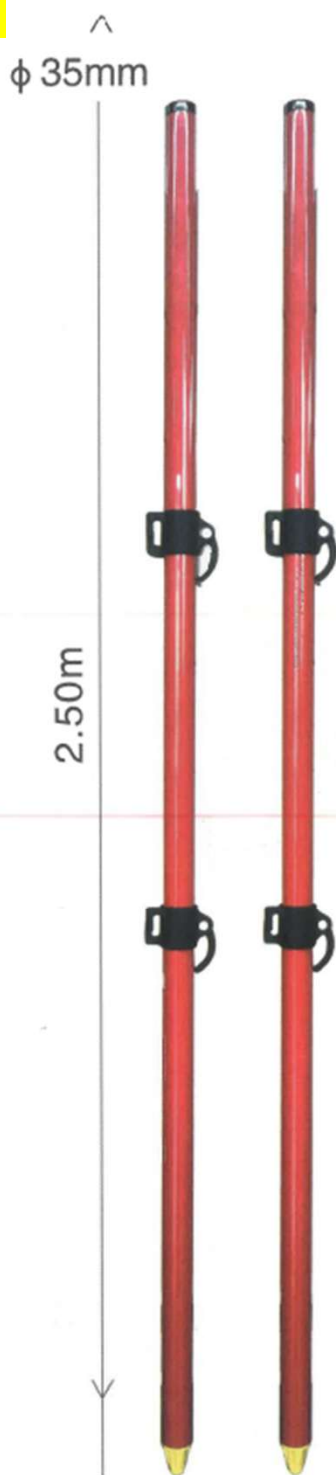

安全网支撑杆，由德国拜耳进口高分子材料聚碳酸酯加进口色母和特殊材料制成的塑料合金，零下20度-60度具有高强度的抗冲击性能、柔韧性能表现良好，固定性好，产品属性持久耐用，适合在各场地搭配各种安全网使用。支撑杆本身带有三个固挂钩可任意固定调节，完全利于在悬挂防护网的过程中合理调节防护网的松紧度，防止安全网脱落。

防护杆工艺技术：

安全网支撑杆是经济出机一次挤出成型表面光滑无棱角
直径35mm 壁厚3.5mm 空心内平面，折弯度不低于180度
断裂口平整无棱角，每支均配有上下堵头挂钩。

材质：进口高分子聚碳酸酯 加特殊材料 加色母 抗风化剂 防褪色剂。

标准：

比重： ≤ 1.2 全光穿透率 $\geq 90\%$ 曲折度 ≤ 1.585


弯曲强度 $\geq 960\text{kg/cm}$ 压缩强度 $\geq 780\text{kg/cm}$ 缺口冲击强度；

14.33—87kg/cm 热变形温度；未退火温度 $\geq 136^\circ\text{C}$


成型收缩率；0.5%—0.7%

③

$\phi 35mm$



$\phi 48mm$



安全防护网

滑雪场安全防护网分为（A网，B网 C网）是由高密度聚乙烯5000S加进口色母粒经过高温拉丝机两次拉伸成丝，经过编织机编织成绳，然后经过机械织网机织网，热定型，人工裁剪方目缝绉包边而成。

网绳工艺技术：

单丝560D 每股5根单丝 共16股 交叉编织成绳 单丝拉力1.95kg 网绳拉力75kg 网绳粗度为5mm

防护网为有结网 网孔为正方形 边绳10mm增加牢固。

材质：高密度聚乙烯5000s颗粒原料 添加进口色母 抗风化剂 防褪色剂等

标准：

单丝为560D 每股5根单丝 共16股 交叉编织成绳 单丝拉力 $\geq 1.95\text{kg}$ 网绳破断力 $\geq 75\text{kg}$ 网绳粗度为5mm 整条网防撞破断力 $\geq 2900\text{N}$

常用规格：

A网 网孔 50*50

2m*20m每条重不低于10.5kg 3m*20m每条重不低于15.5kg 4m*20m每条重不低于21kg

5m*20m每条重不低于26kg


A网 网孔70*70

2m*20m每条重不低于8.4kg 2.5m*20m每条重不低于10.5kg 3m*20m每条重不低于

12.5kg 4m*20m每条重不低于17kg 5m*20m每条重不低于21kg



④

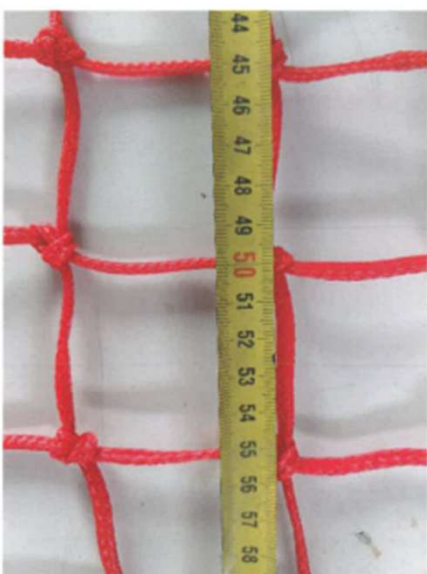

防撞垫

防撞垫的作用：主要用于滑道边缘防止人员滑出赛道起安全作用、颜色红黄蓝、也可用于各种滑沙，滑草，滑冰运动场地防护。

防撞垫面料为1000D双面涂层橡塑面料、具有高阻燃、耐低温、耐酸碱、高度防水、抗老化、毒无味绿色环保等特点。

防撞垫内胆材质、优质聚氨酯软海绵、密度22公斤每立方、具有高弹性、耐撕裂、毒无味等特点。防护垫规格、一般为1米*2米、厚度10厘米、15厘米、20厘米、30厘米。1.5米*2米、厚度15厘米、20厘米。也可根据用户需求定制所需尺寸

⑤




防滑地垫

⑦

尺寸: 1500*1000*22mm 1100*1000*15mm

颜色: 黑色, 绿色, 红色

包装: 拉伸膜, 托盘包装

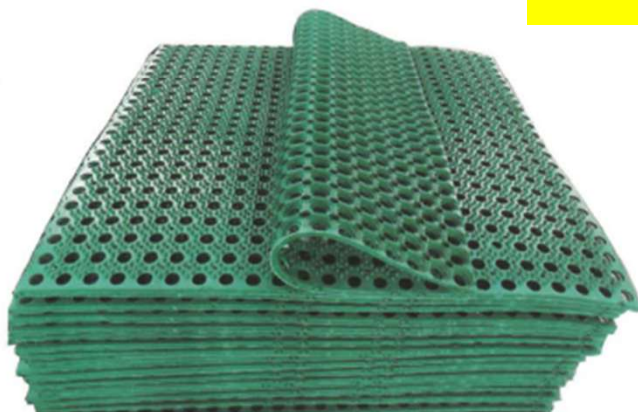

产品特点:

一、生态环保

橡胶地垫是由天然或合成橡胶, 或两者的组合。橡胶是一种可持续的资源, 它也可以被回收和重复使用。

二、防滑


橡胶地垫走神的抓地力和舒适性。它是高度防滑, 这使得它非常适合用于走廊、楼梯、健身房和游乐区。

三、高度耐用

橡胶地垫是非常耐用, 耐磨损。即使暴露在高空坠物, 重物或压力, 它可以持续很多年。

四、易于安装和维修

橡胶地垫的安装可以在许多方面进行。您可以使用环保型胶粘剂, 粘在地板的地方, 或者可以选择彼此互锁。安装过程相对容易和简单。

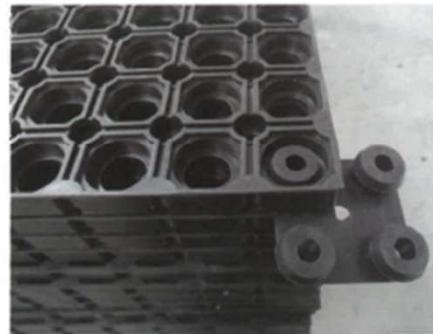

⑥

雪地救护装备

雪地救护装备

规格2100x600mm，本产品主体采用航空铝材和不锈钢材质制作而成，垫子采用双面PVC防水布，内部填充物为珍珠棉，厚度5cm，配有防风罩，方便操作，带刹车，底部采用最新耐磨材料，摩擦系数低，摩托车可牵引。

8



刹车部位展示



底部行走部位展示




摩托车牵引装置展示

雪地救护装备

全封闭雪地救护装备，规格2300x600mm，适用于坡度较陡的雪道救援，采用纤维复合材料，材料本身强度高，重量轻，表面双光面处理，在雪道救援中，根据现场情况可以单人操作，双人操作，雪地摩托车牵引。本产品配有真空负压气垫，双向304材质拉杆，刹车装置，防侧滑装置，透明观察窗，可以实施多种救援方案，并随时关注受伤者状态。



压雪车配件

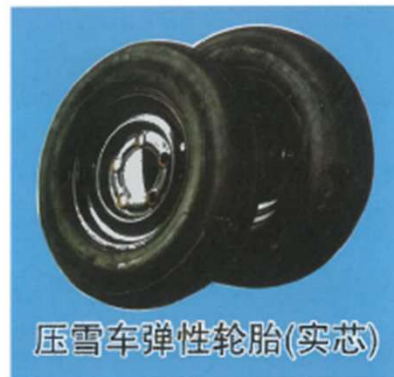


压雪车型号:

PB100、PB200、PB200D、PB240、PB300、
PB400、PB600、T4S、普雷斯诺430、庞马迪尔275

23

提示牌

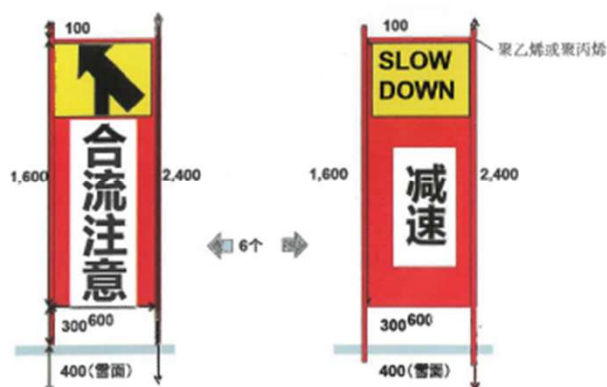


14

旗门杆

11

10

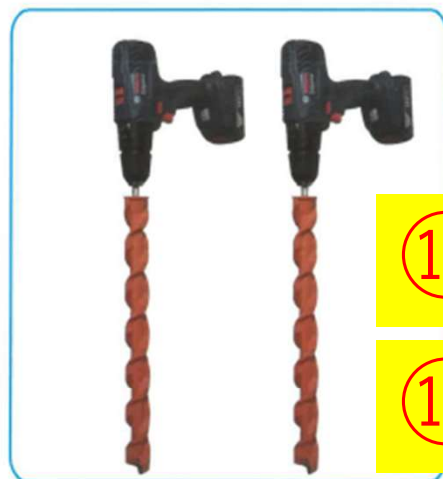

18

19

15



旗门布

12

13




16

17



儿童训练产品

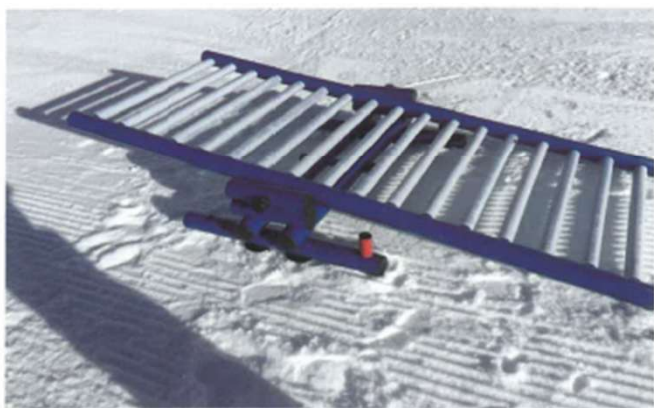

滑雪训练器材

风阻滑雪机



离心阻抗训练器



技术参数:
产品尺寸: 1180*570*340mm
包装尺寸: 1180*570*340mm
净重: 33KG
毛重: 35KG
飞轮数量: 3片
标准颜色: 银灰、绿色、黑色



滑雪机



风阻划船机

滑雪模拟器



产品尺寸: 1715*760*1310mm
包装尺寸: 1750*770*320mm
包装方式: 纸箱包装
产品重量: 净重: 52kg 毛重: 55kg
控制方式: 弹力绳及自身重量
产品材质: 优质钢管 表面处理: 汽车烤漆

索道配件


橡胶轮衬



托挂索道减速弹性轮胎



吊椅橡胶减震块



抱索器



索道轮衬规格主要尺寸基本参数

项 目	尺寸指标			
规格	$\phi 300$	$\phi 400$	$\phi 500$	$\phi 550$
轮衬外径(ϕ 外)mm	290 ± 0.5	388	490	534
轮衬内径(ϕ 内)mm	215 ± 0.4	309 ± 0.4	410 ± 0.4	448 ± 0.4
轮衬上宽(H1)mm	52 ± 1.0	70 ± 1.0	79 ± 1.0	79 ± 1.0
轮衬下宽(H2)mm	48 ± 1.0	66 ± 1.2	73 ± 1.2	72 ± 1.2
轮槽半径(R)mm	20	25	30	33
轮槽深(R)mm	4 ± 0.5	5 ± 0.5	6 ± 0.5	6.5 ± 0.5

托索轮油封




导向翼

驱动轮导向轨




索道吊椅座垫

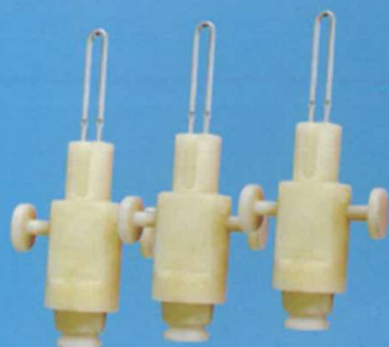

漏电保护器

橡胶弹簧套

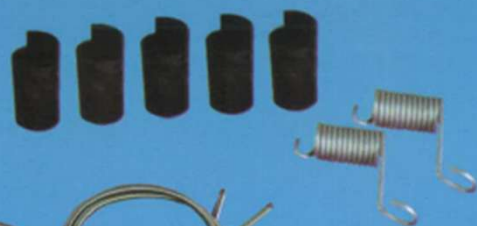

吊椅弹簧

橡胶衬块



轮衬衬块物机性能

序号	项目	指标
1	扯断伸长率%	≥ 200
2	拉伸强度MPa	16
3	硬度(邵尔A型)度	85 ± 5
4	压缩永久变形($70 \pm 1^\circ\text{C}$.24h)%	≤ 40
5	磨耗(阿克隆) $\text{cm}^3/1.61\text{KM}$	≤ 0.1
6	脆性温度($^\circ\text{C}$)	≤ -40
7	撕裂强度N/mm	≥ 35
8	密度 mg/m^3	1.25

21

22

雪具寄存架



雪具寄存柜



智能扫码寄存架



智能双板寄存架:

柜体规格: 长1.8m, 宽0.6m, 高1.6m。

可存入数量20副双板, 架体重量160~180斤, 室外可抵抗5~6级风力。

完全采用智能芯片通过信号网络进行简单, 方便, 安全存取。

智能单板寄存架:

柜体规格: 长1.8m, 宽0.6m, 高1.6m。

可存入数量10副单板, 架体重量160~180斤, 室外可抵抗5~6级风力。

完全采用智能芯片通过信号网络进行简单, 方便, 安全存取。



合作方式:

1. 场地方提供平坦的摆放场地, 220V电源 (插座式), 协助货架到后场地摆放。
2. 我们免费投放雪板寄存架, 负责运输, 安装, 维修维护, 网络支持, 24小时人工客服等。
3. 雪板寄存 最低不能低于每人每次2元最长24小时寄存。收取的费用作为系统服务费和24小时人工客服及网络等相关费用。



雪铲



20



冰壶产品




戏雪产品



国内部分滑雪场合作案例：

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. 吉林省松花湖国际度假区开发有限公司 | 11. 吉林万峰实业有限公司 |
| 2. 张家口市万龙运动旅游有限公司 | 12. 阿坝太子岭投资有限公司 |
| 3. 张家口崇礼长城奥雪旅游开发有限公司 | 13. 湖北鄂旅投神农架旅游开发有限公司 |
| 4. 张家口崇礼太舞滑雪山地度假有限公司 | 14. 甘肃龙山特色小镇发展有限公司 |
| 5. 密苑（张家口）旅游胜地有限公司 | 15. 甘肃法台山户外健身基地管理有限责任公司 |
| 6. 北京南山滑雪滑水度假村有限公司 | 16. 扎兰屯金龙山滑雪场有限责任公司 |
| 7. 北京军都山滑雪场有限公司 | 17. 马鬃山滑雪场 |
| 8. 北京渔阳国际滑雪有限公司 | 18. 乌兰察布大河湾国际滑雪有限公司 |
| 9. 黑龙江亚布力阳光度假村有限公司 | 19. 新疆巩留县库尔德宁旅游有限责任公司 |
| 10. 吉林市北大壶滑雪度假区管理有限公司 | 20. 新疆易启文化旅游有限责任公司 |

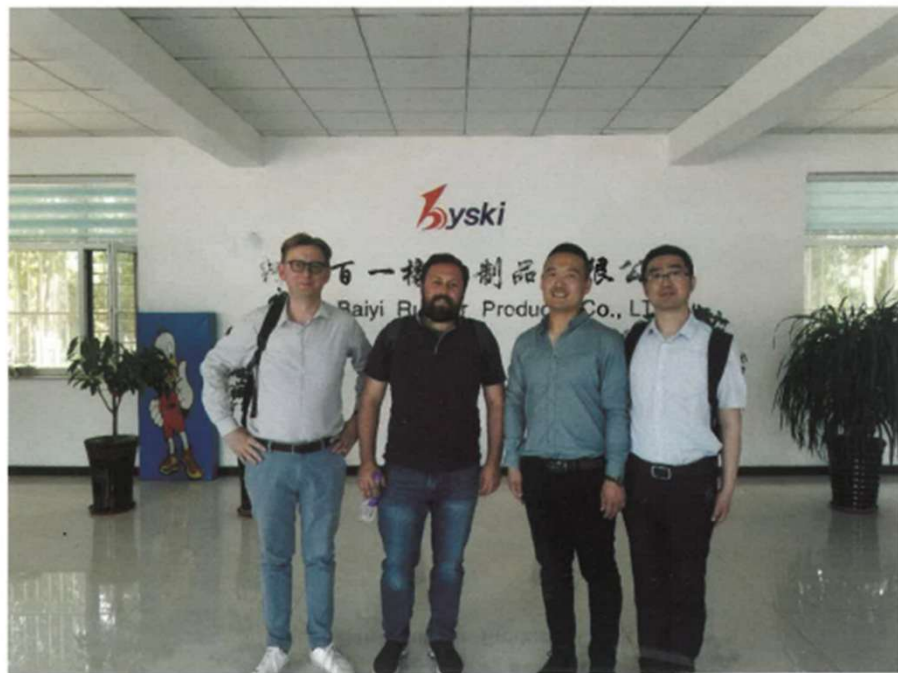



河北省景县杜桥镇



0318-4300005 4300006



18832800005 15127800006



449182878@qq.com